

unis

Příslušenství / Accessoires


CZ

E


- krájecí deska / cutting board
- prosvětlený nabídkový panel / illuminated menu board
- zadní zrcadlové dveře / mirror glass back door
- elektrická zásuvka / electric socket
- teplomér pro Hot a Cold / thermometer for Hot and Cold version
- stmívač (jen u halogenových žárovek) / dimmer (only by halogen quartz lights)



Kentucky vysoká - Hot

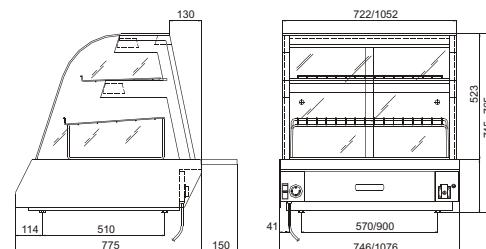

Kentucky vysoká - Cold



Model	Rozměry / Dimensions d x š x v / l x w x h	Rošt / Shelf (mm)	Příkon / Power (W)	Napětí / Voltage (V)	Osvětlení / Light (W)	Prov. tepl. / Temp. (°C)	Váha / Weight (kg)
HOT 2x GN 1/1	750 x 775 x 745	630 x 400 x 172 h	2130	230/50 Hz	2x 100 W (2x 36 W)	+30 / +95	60
		630 x 340		(115/60 Hz)			
HOT 3x GN 1/1	1080 x 775 x 745	950 x 400 x 172 h	2260	230/50 Hz	4x 100 W (4x 36 W)	+30 / +95	65
		950 x 340		(115/60 Hz)			
COLD 2x GN 1/1	750 x 775 x 745	630 x 400 x 172 h	340	230/50 Hz	2x 15 W	+2 / +6 (25°C/60%)	75
		630 x 340		(115/60 Hz)			
COLD 3x GN 1/1	1080 x 775 x 745	950 x 400 x 172 h	420	230/50 Hz	2x 18 W	+2 / +6 (25°C/60%)	95
		950 x 340		(115/60 Hz)			

unis

Kentucky Hot & Cold
with two racks

Get your satisfaction

**UNIS COOL, s.r.o.**

Sviadnov 218
739 25 Frydek - Mistek
www.uniscool.cz

tel.: +420/ 558 655 211
fax: +420/ 558 655 104
e-mail: info@uniscool.cz

© 2005 Foto: Jan Šenaj / Design: Těřeš Fantasy

Get your satisfaction



Kentucky Cold & Hot



Nový styl a design

CZ Představuje prosklená pultová vícestupňová vitrína Kentucky Hot/Cold, která je vyrobena z potravnářské nerez oceli ve dvou verzích: **Hot** (Teplá), **Cold** (Studená). Je určena pro prezentaci a uchovávání jak chlazených, tak teplých potravinářských produktů ve fast food restauracích, hotelích a jiných stravovacích zařízeních. Do této vitrín lze vkládat normalizované gastronádoby GN. Je nabízena ve dvou modulových variantách s čelním oblým sklem.

Kentucky Cold

CZ Chlazení je zajištěno nuceným oběhem vzduchu, automatickým odtáváním výparníku s odpařováním kondenzátu. Provoz je řízen elektronickým termostatem se dvěma sondami. V horní a dolní části je vitrína vybavena zářivkovým osvětlením. Pro rozšíření výstavní plochy je vitrína rovněž vybavena dvěma odnímatelnými policemi.

Velkou předností této chladící vitrány je technické řešení ofoukování předního a bočního skla teplým vzduchem od kondenzátoru. Díky otvorům na vnějších stranách vitrány nedochází k rosení skel při větší vlhkosti ve vnějším prostoru a nižší teplotě uvnitř vitrány.

E The cooling is ensured by forced air circulation, automatic defrosting with condensate evaporation. The operation is controlled by a electronic thermostat with two probes. The upper and lower part of the showcase is provided with fluorescent lighting. A removable two racks allows for the extension of the display area.

Big advantage of this cooling display case is its technical solution Concerning warm-air blowing of front and side glass. Warm air generates from condenser. Due to the openings outside the display case there does not come to the bedewing of glass at higher humidity in outer space and lower temperature inside the display case.



COLD 2x GN 1/1
750 x 775 x 745



COLD 3x GN 1/1
1080 x 775 x 745



New style and design

E New style and design are represented by this glazed, multipurpose Kentucky Hot/Cold showcase with counter which is made of food stainless steel in two version: **Hot** and **Cold**. It is intended for the presentation and care for both refrigerated and hot food products in fast food restaurants, hotels and other catering facilities. Standardised gastronorm containers GN can be put into this showcase. It is offered in two module variants with curved front glass.

Kentucky Hot

CZ Je osazena topnou spirálou, umístěnou nad axiálním ventilátorem (konvekční systém) a zásobníkem s vodou, což umožňuje mírné zvlhčování vzduchu v celém ohřívaném vystavním prostoru. V horní a dolní části vitrány je umístěno halogenové nebo zářivkové osvětlení. Pro rozšíření výstavní plochy je vitrína vybavena dvěma odnímatelnými policemi.

E The showcase is fitted with a heating resistance placed above the axial fan (convectional system) and the water storage drawer which allows gentle humidification in the heated display area. A halogen quartz heater lamp or fluorescent lamp light is fixed in the upper part of the showcase. A removable racks allows for the extension of the display area.



HOT 3x GN 1/1
1080 x 775 x 745



HOT 2x GN 1/1
750 x 775 x 745



Cold



Kentucky Cold
se dvěma policemi

Kentucky Hot
with two racks

Hot

